


Instalación de WAMP SERVER


Este software contiene todo lo que necesitamos para probar en forma local en nuestro equipo los programas que codifiquemos en PHP.

Descargar WAMP


Luego de descargarlo procedemos a ejecutar el instalador:

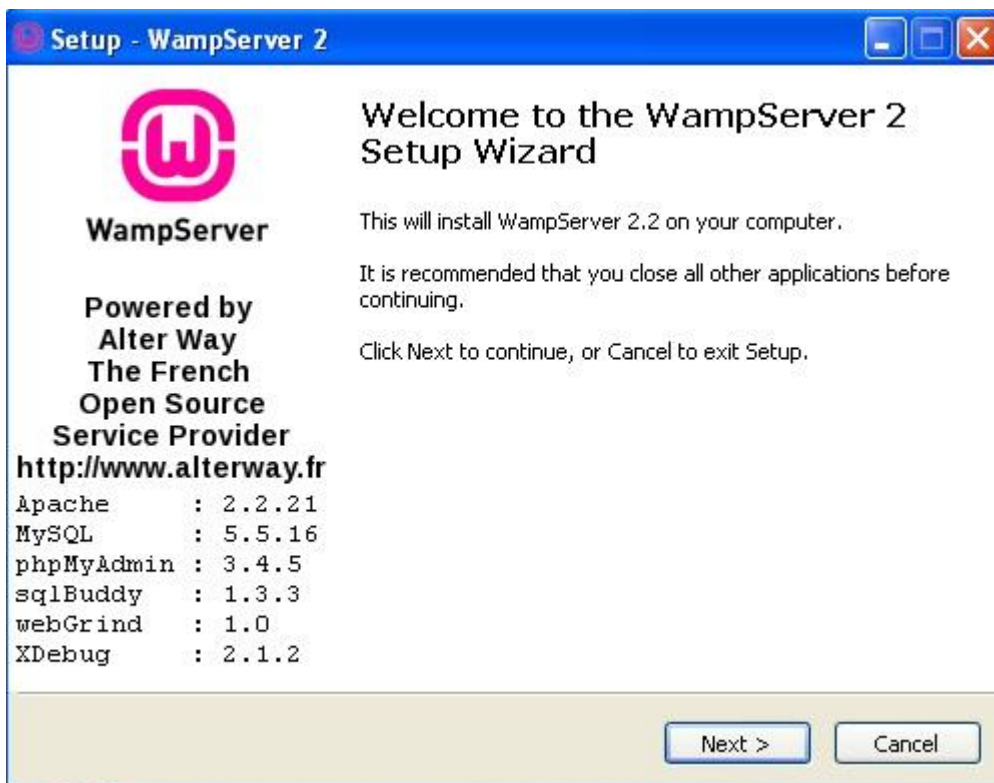


Aceptamos los términos y condiciones:

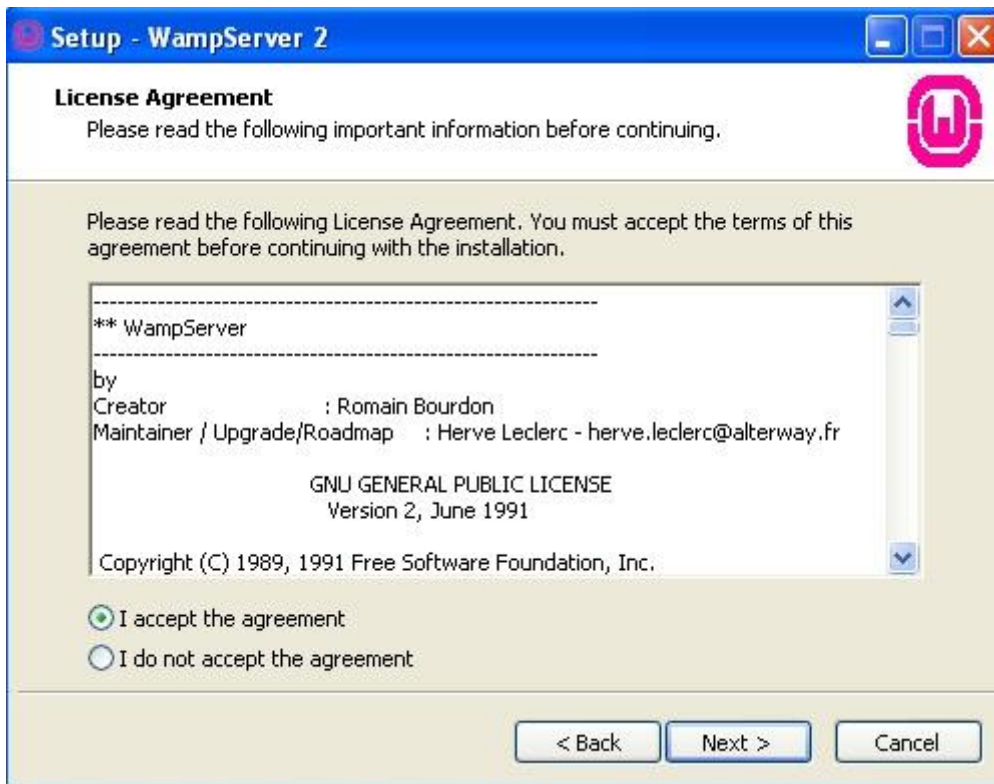


Elegimos el directorio donde se instalará":

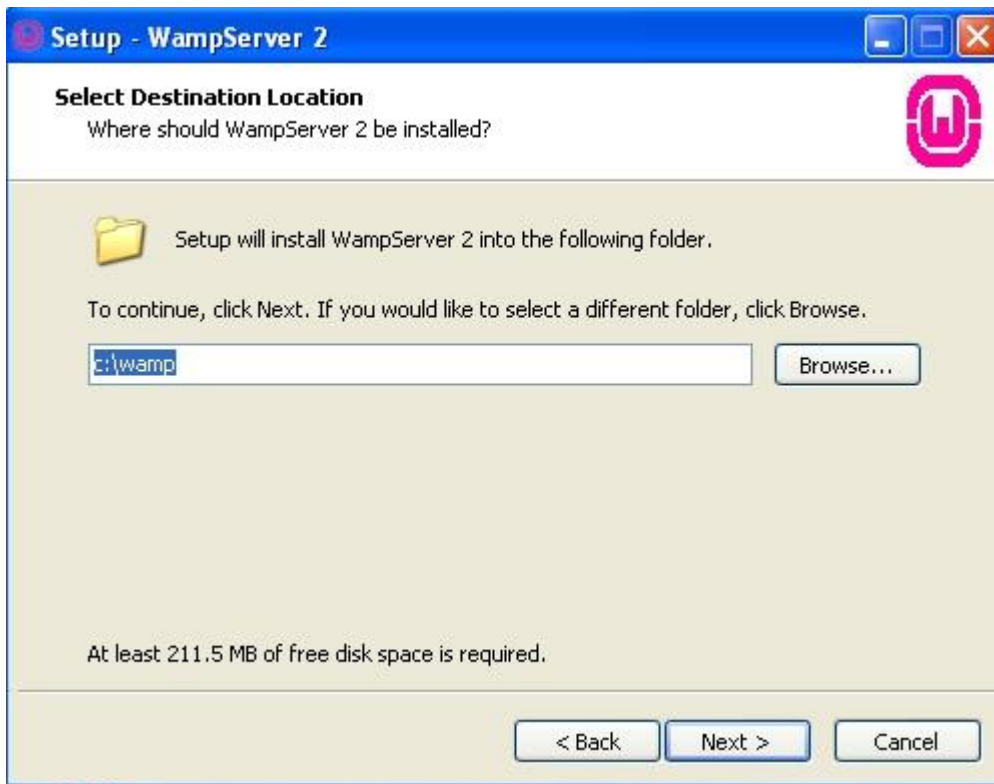

Indicamos si queremos que se cree un ícono en el escritorio:

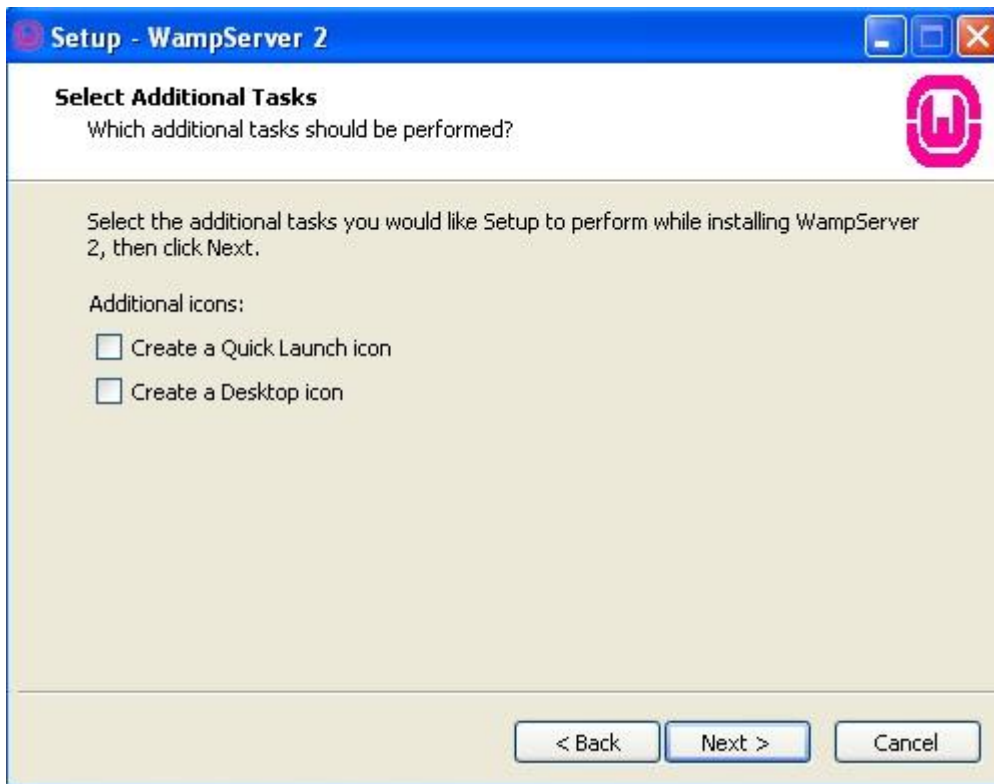


Procedemos a presionar el botón "Install":

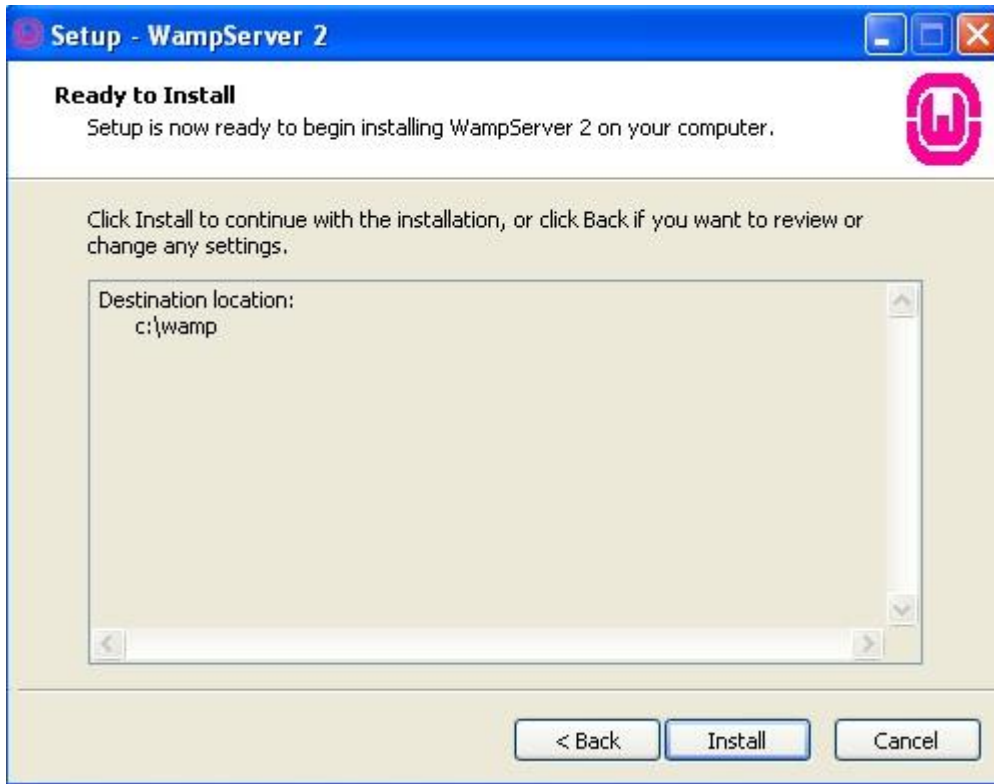


Luego de instalarse nos solicita que navegador abrirá por defecto cuando ejecutemos el PhpMyAdmin (para la creación de la base de datos de MySQL):



En el siguiente diálogo dejamos los datos por defecto:

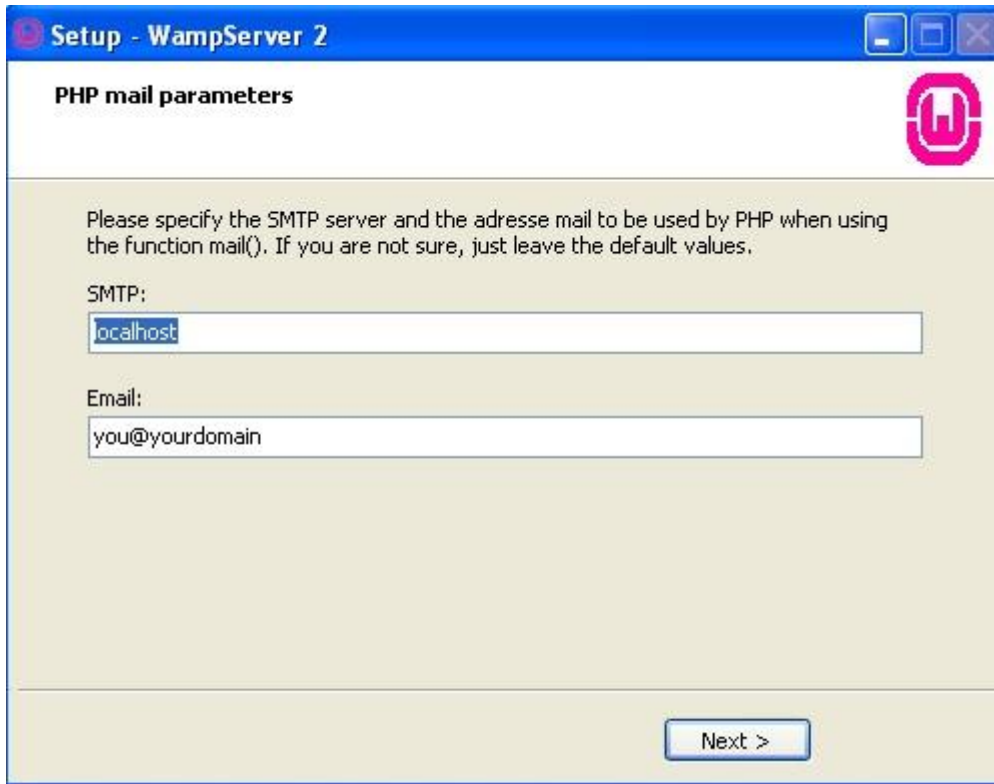

Finalmente aparece el diálogo final donde se nos informa que se iniciará el WampServer (es decir que se cargará en memoria el Apache, el PHP y el servidor de base de datos MySQL) :

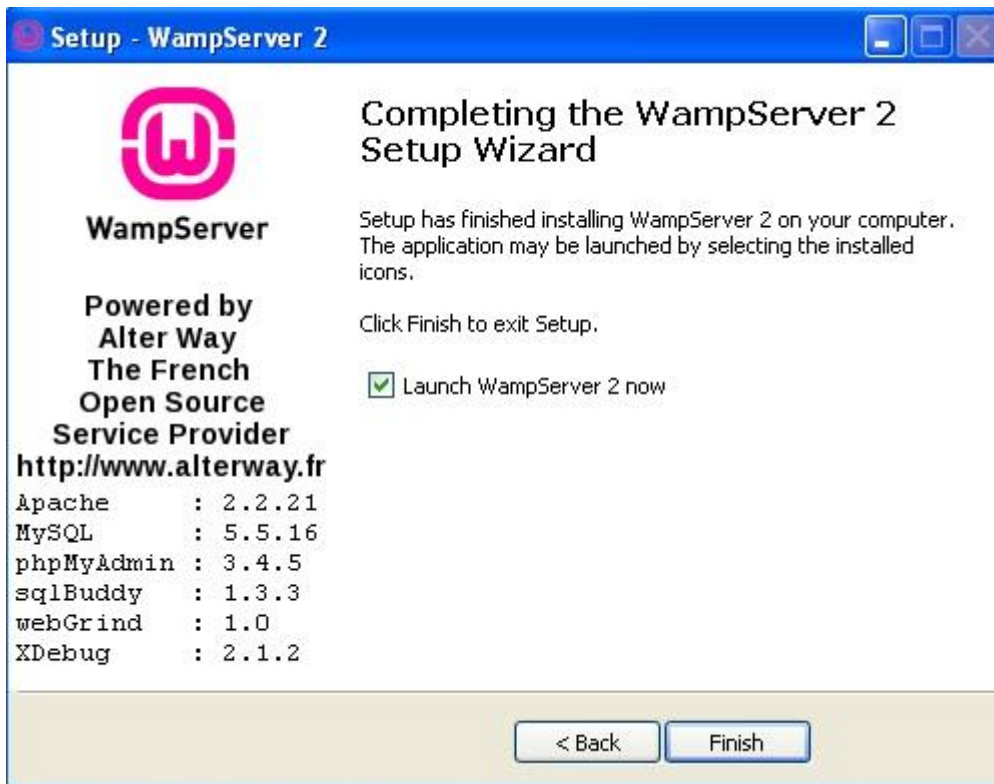

Ahora podemos ver el iconos del WampServer en la bandeja del sistema de Windows (si se encuentra en color verde significa que está ejecutándose correctamente):



Cuando trabajemos otro día recordemos de iniciar el programa WampServer y ver que aparece en la bandeja del sistema (para esto desde el menú de Windows iniciamos "start WampServer):



El siguiente paso es probar nuestro primer programa en PHP.